modèle de coopération: OEM ou ODM
Conception: Selon exigences spécifiques du client

ou le client nous donne l'échantillon spécifié;
ou le client conceptuel ou de la conception préliminaire;
ou le client esquissé idée.

Accepter format de dessin: .jpg / .dwg / .igs / .stp etc ..
Matériel: Fiche de stock est de nombreux matériaux, y compris

acier au carbone, acier allié, acier inoxydable, aluminium, laiton même plastique.

Condition matérielle: Drap plat, bobine de plaque fournissant état

Laminées à chaud ou à froid ou étirés à froid pour les options.

Epaisseur de la matière: De 0,2 ~ 6mm
Application standard de matériel:

Si il n'y a pas tout spécialement exigence, nous avons souvent sugguest nos clients d'essayer la China National (GB) matériau standard équivalent que notre équipe d'ingénierie propose que pour être correctement converti de ANSI, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, JIS, et etc., afin de contribuer au contrôle des coûts matières.
Si il est nécessaire d'utiliser un matériau non désignée exact., Il est également possible choix.

Disponible traitement (Technique):

- Cisaillement - Découpe laser - - de sertissage Bending - Estampillage - Appuyer
- Emboutissage - Rolling - Formation - Fabricating - Forage
- Exploiter - Rivetage - Soudage - TIG - Montage

Précision: Niveau moyen: ± 0,05 mm, selon la taille de la pièce et de l'épaisseur et du matériel

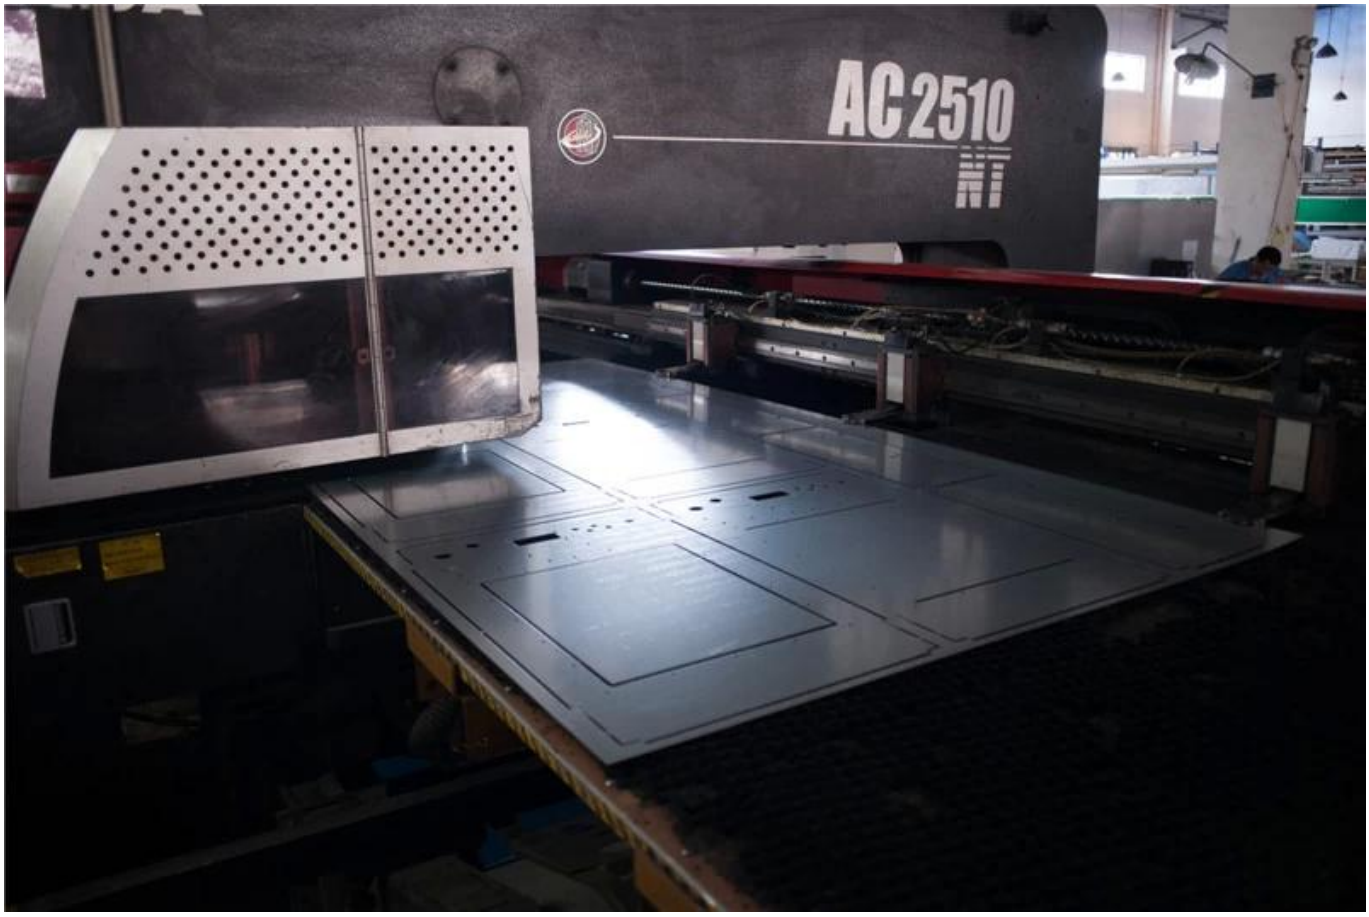
AC 2510
NT