


### Description du produit

Point	fabrication de tôles
Processus de fabrication	découpage/taraudage/rivetage/pliage de laser
Matériel	acier inox
Traitement de surface	enduit de poudre
épaisseur	2,0 mm
Tolérance	±0.1 mm
Paquet	coffre de carton sûr ou caisse en bois
Certificat	ISO 9001:2008
Expédition	expédition de mer
Durée de paiement	TT, PayPal
Délai de livraison	en 7-20 jours
Principaux marchés	Amérique, Europe, Australie

### Image produits

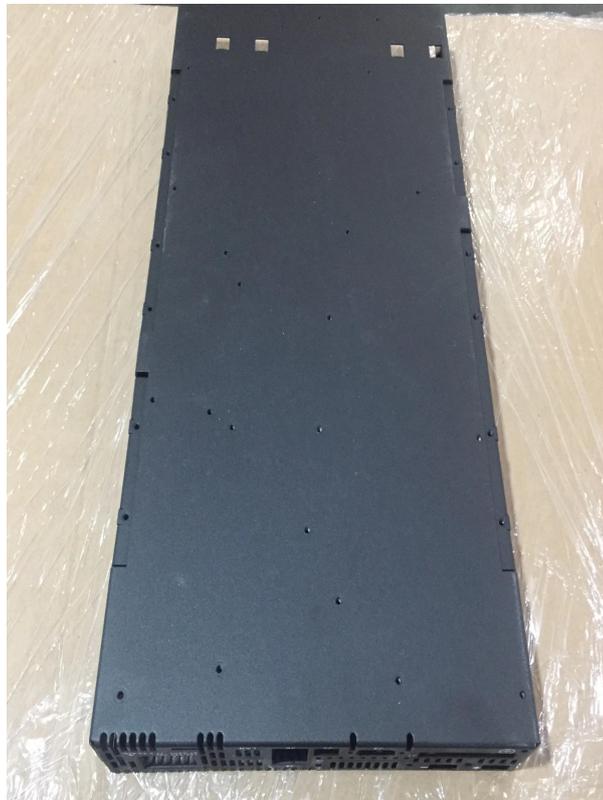

### Notre service

Point	Fabrication de tôles OEM/ODM
Tous Mater	acier inoxydable/aluminium/SPCC/SECC/cu/SGCC/SHCC, etc.
Tous les procédés de fabrication	découpage/estampillage/pliage/taraudage/rivetage/soudure de laser, etc.
Traitement de surface du produit	anodisation/enduit de poudre/de polissage de Millor/électrodéposition/dessin de fil, etc.
Tolérance du produit	0,01 mm-0,1 mm

