


### Descripción del producto

Artículo	fabricación de chapa
Proceso de fabricación	corte del laser/el golpear ligeramente/el clavar/doblez
Material	acero inoxidable
Tratamiento superficial	capa del polvo
grueso	2.0m m
Tolerancia	± 0,1 mm
Paquete	caja segura del cartón o caso de madera
Certificado	ISO 9001:2008
Envío	embarque marítimo
Término del pago	TT, Paypal
Plazo de expedición	en 7-20 días
Principales mercados	América, Europa, Australia

### Imagen de los productos

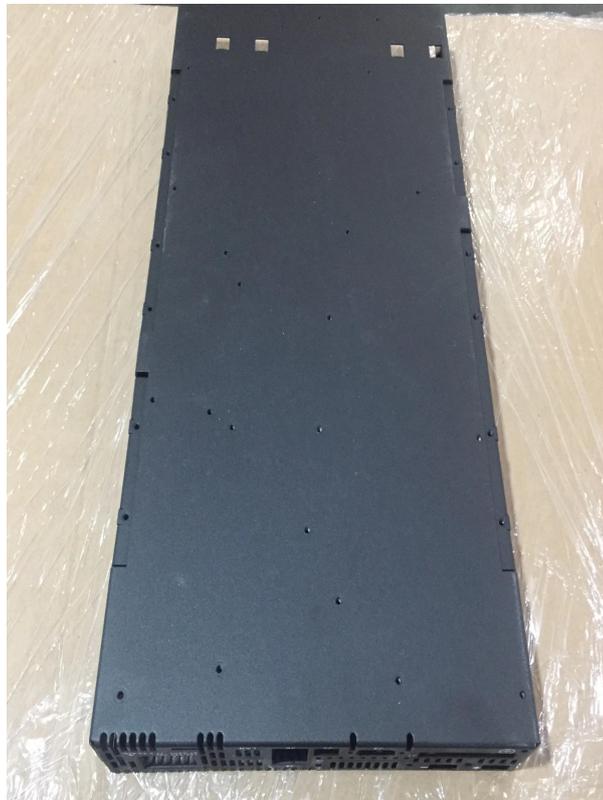

### Nuestro servicio

Artículo	Fabricación del metal de hoja de OEM/ODM
Todo material	acero inoxidable/aluminio/SPCC/SECC/cu/SGCC/históricas, etc
Todo el proceso de fabricación	corte del laser/sellado/doblez/el golpear ligeramente/el clavar/soldadura, etc
Tratamiento superficial del producto	anodizado/polvo cubierto/el pulir/galvanoplastia/trefilado de Millor, etc
Tolerancia del producto	0.01 mm-0,1 mm

