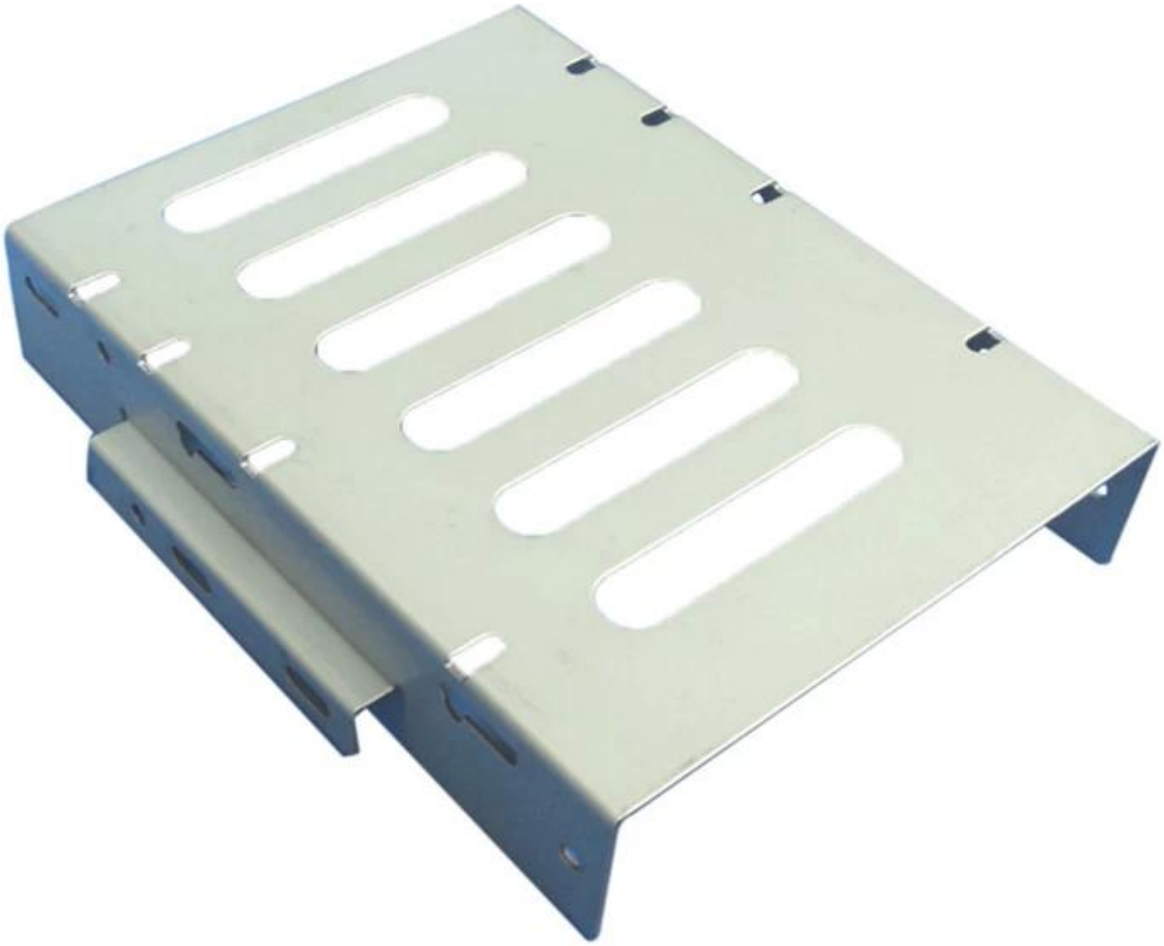Point	fabrication de tôles
Processus de fabrication	découpage au laser, pliage, taraudage, soudage
Matériel	acier inox
Traitement de surface	enduit de poudre
Épaisseur	1,5 mm
Tolérance	0,01 mm-0,1 mm
Paquet	coffre de carton sûr ou caisse en bois
Certificat	ISO 9001:2008
Expédition	expédition de mer
Délai de livraison	en 7-20 jours
Paiement	TT, Payyal
Principaux marchés	Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, Australie